

ファスナー 2wayエプロン


*1.ぬい模様の指示がないものは直線縫いです。

*2.使用する押えは、J押え（直線/ジグザグ）、I押え（ファスナー付け）、ファスナー押え（別売）です。



《 材料 》 (モデル寸法ウエスト60cm)


- 11号帆布 (幅75cm×65cm) ※ウエスト+15cm
- オープンファスナー (幅70cm)
- ベルトテープ (幅4.5cm×90cm)
- 面ファスナー フック/ループ各1枚 (幅2cm×5cm)
- ボタン (直径2cm)

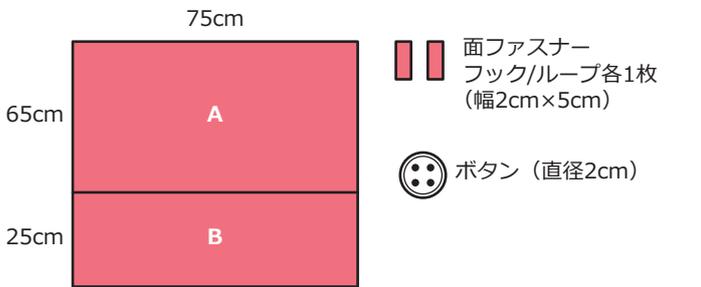


オープンファスナー (70cm)

ベルトテープ (幅4.5cm×90cm)


1 ベルトテープの加工をします。

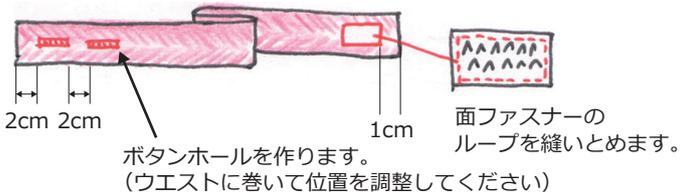

2 A、Bの間にファスナーをつけます。

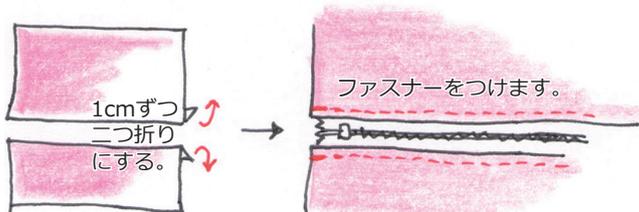


3 脇線を2.5cmに折って、ジグザグでステッチします。

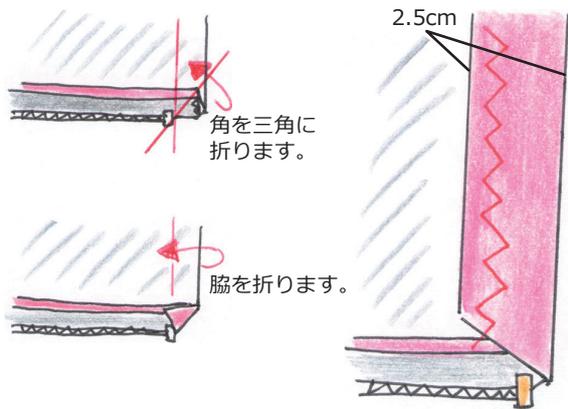


上下 (A、B) の左右とも同様に。

4 ウエストラインを折り返し、試着して面ファスナーの位置を決めます。

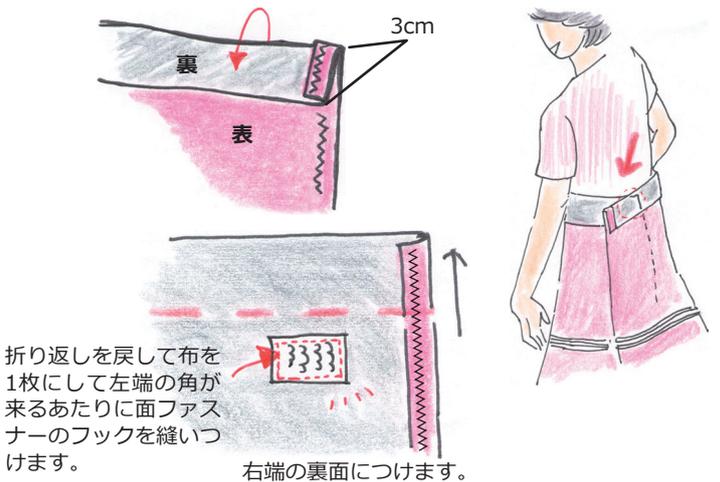

5 ウエストベルトをつけます。折り返した端がベルトに隠れるように乗せて縫います。

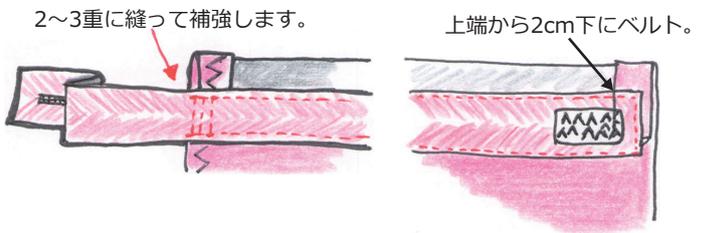

6 ボタンを縫い付けて完成です。クッキングはロング、ガーデニングはショートになど文を変えて楽しめます。

