

## 【1】 無線 LAN ルーター情報の確認について

以下のルーター情報を確認してください。

### 【確認項目の記入一覧】

項目
①SSID
②認証方式
③暗号化方式
④暗号化キー

この後の手順で①～④の情報が要求される場合があります。

※ルーター情報が不明の場合、無線 LAN ルーターメーカー様に、①～④の情報をご確認ください。

---


## 【2】無線 LAN 接続ウィザードで接続する


**1** 通信ボックスの電源が入っていて、複合機本体との接続が正常なことをご確認ください。

**2** **WiFi** を押し、【無線接続ウィザード】を押します。

無線 LAN メニューが無効に設定されていた場合は、有効にするかを確認する画面が表示されます。  
【はい】を押します。  
接続できる SSID を検索して、一覧が表示されます。

- (1) アクセスポイントの SSID : SSID が表示されます (最大 32 桁)。
- (2) チャンネル : 使用しているチャンネルが 1 ~ 14 で表示されます。
- (3) 電波強度 : 電波の強さが 0 ~ 9 の 10 段階で表示されます。

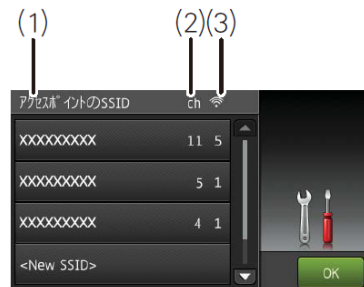

- 【無線接続ウィザード】は、 【メニュー】を押し、【全てのメニュー】、【ネットワーク】、【無線 LAN】の順に押しても選択できます。

**3** 【<New SSID>】を押し、【OK】を押します。

【<New SSID>】が表示されていないときは、▼ / ▲ を押して画面を送ります。

**4** 控えた無線 LAN アクセスポイントの SSID (ネットワーク名) を入力して、【OK】を押します。

**5** 【インフラストラクチャ】を押します。

**6** 控えた認証方式を選びます。

- 【オープンシステム認証】を選んだ場合は、**7** へ進みます。
- 【共有キー認証】を選んだ場合は、**8** へ進みます。
- 【WPA/WPA2-PSK】を選んだ場合は、**9** へ進みます。

**7** 控えた暗号化方式を選びます。

- 【WEP】を押した場合は、**8** へ進みます。
- 【なし】を押した場合は、**11** へ進みます。

**8** 控えた WEP キーを入力して、【OK】を押し **11** へ進みます。

**9**

控えた暗号化方式を選びます。

WPA-PSK の場合は【TKIP】、WPA2-PSK の場合は【AES】を選びます。

**10**

控えた事前共有キーを入力して、【OK】を押します。

文字の入力方法について詳しくは、ユーザズガイド 基本編「文字の入力方法」をご覧ください。

**11**

【設定を適用しますか?】と表示されたら、【はい】を押します。

**12**

本製品と接続先の機器（無線 LAN アクセスポイントなど）が無線で接続されます。

正常に接続された場合は、本製品の画面に【接続しました】と表示されます。



お使いのネットワーク環境によっては、接続に数分かかることがあります。

**13**

接続設定が完了すると、自動的に無線 LAN レポートが印刷されます。

無線 LAN レポートの「Connection」の項目を確認してください。正常に接続された場合は、「Connection:OK」と記載されています。



「Connection:Failed」と記載されていた場合は、接続に失敗しました。画面表示の内容と合わせて無線 LAN レポートを確認してください。

- 【ネットワークキーが違います】と表示された場合は、【OK】を押してください。入力したネットワークキーが間違っています。情報を確認して 1 から設定し直してください。
- 【接続に失敗しました】と表示された場合は、【OK】を押してください。無線 LAN アクセスポイントの電源が入っているか確認してください。一時的に本製品と無線 LAN アクセスポイントの距離を 1m 程度に近づけて、もう一度、1 から設定し直してください。

**14**

【OK】を押して、設定メニューを終了します。



- Wi-Fi 設定ボタン ( ) が無線 LAN 電波状態表示 ( ) に変わり、電波状態が 4 段階 ( ) で表示されます。
- 操作パネルの Wi-Fi ランプ ( ) が点灯し、本製品が無線 LAN に設定されていることをお知らせします。