


HL-1650 用 ネットワークオプション (NC-4100h)


ネットワークボードを取り付けることにより、プリンタをTCP/IP、IPX/SPX、AppleTalk、DLC/LLC、Banyan VINES、DEC LATおよびNetBEUI環境で使用することができます。また、ネットワークプリンタの管理ツール (BRAdmin Professional) やその他のネットワーク印刷用のソフトウェアが同梱されています。これらのソフトウェアについての詳細は、ネットワーク取扱説明書をご参照ください。

ネットワークボードの取り付け方


- ➡ 1. プリンタの電源を切り、電源コードを外します。インタフェースケーブル (プリンタケーブル) をプリンタから取り外します。
- ➡ 2. インタフェースカバーをスライドさせ、取り外します。



- ☛ 3. 基板プレートを固定している2本のねじをゆるめ、プレートを取り外します。

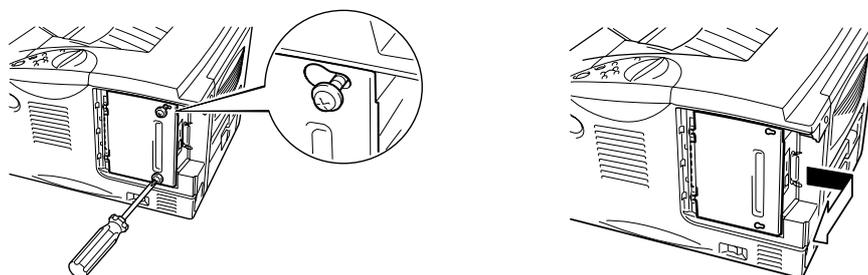


- ☛ 4. ネットワークボードカバープレートを固定しているねじを取り外し、プレートを取り外します。

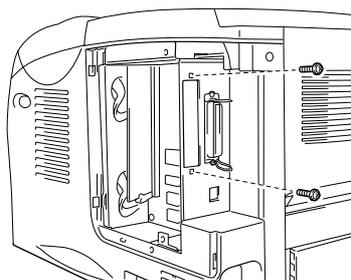


- ☛ 5. ネットワークボードを開封します。

- ☛ 6. ネットワークボードのコネクタをメインボードに挿入し、手順4で取り外した2本のねじで固定します。


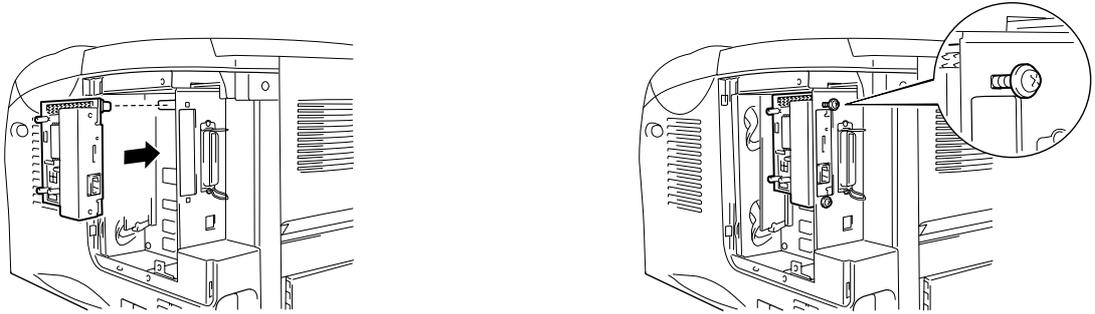


図

- ☛ 7. 基板プレートを再び取り付け、次に手順3でゆるめた2本のねじで固定します。

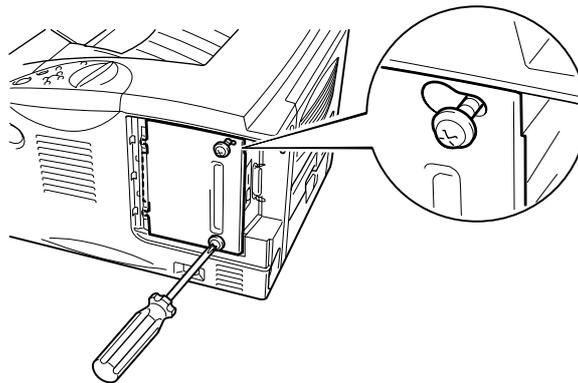

- ☞ 8. インタフェースカバーを取りつけます。



- ☞ 9. 電源コードをコンセントに挿入し、電源スイッチを入れます。