

合皮レザーのバッグ


*1.ぬい模様の指示がないものは直線縫いです。

*2.使用する押えは、J押え（直線）、スムースフット（別売）です。




材料


- 合皮レザー（幅45cm×100cm）
- 接着芯 2枚（幅43cm×13cm）
- 厚紙（直径8cmの円形）

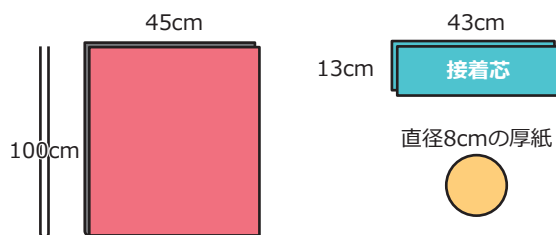


1 折り返し部分に接着芯を貼ります。

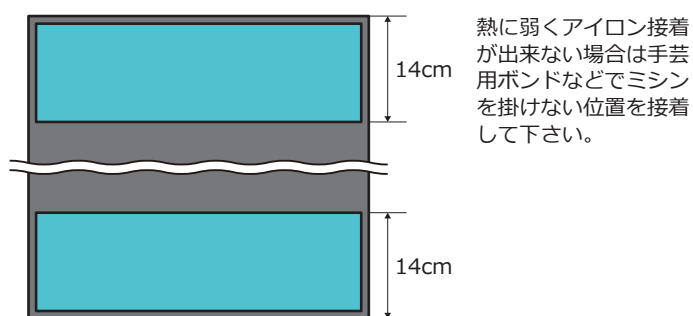


2 折り返して上下とハンドルの周りに※ステッチをかけます。（両端とも同様に）

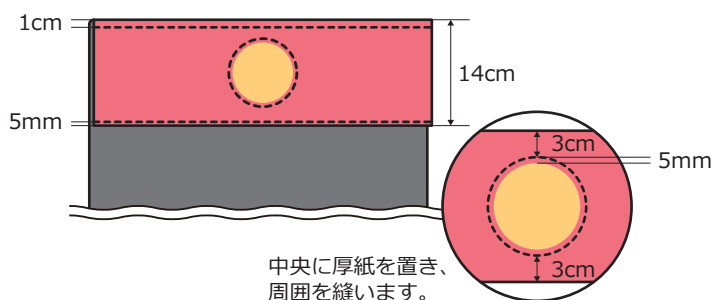


3 持ち手の円を切り抜きます。

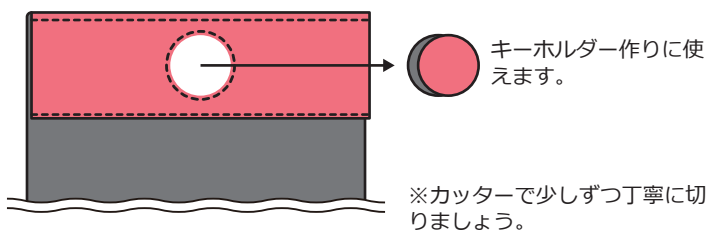

4 本体を2つに折ってサイドを縫います。

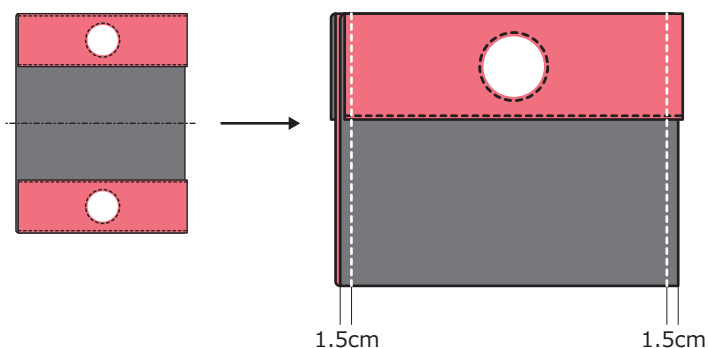

5 表に返して完成です。



※ローラーフット（別売）、スムースフット（別売）を使うと合皮レザーがスムーズに縫えます。

